

Monteringsvejledning

DAN DRYER® papirrulleholder
Varenr. 656



DAN DRYER A/S

DAN DRYER A/S • Tåsingevej 2 • 8940 Randers SV • +45 8641 5711 • info@dandryer.dk • dandryer.dk

Montering af papirrulleholder

Papirrulleholderen består af følgende dele:

- 1 holder (alu-profil)
- 1 venstre beslag med lås og låsepæl
- 1 højre beslag
- 1 firkantnøgle


- 1 Afmærk og bor huller som vist på Fig. 1.
- 2 Monter beslagene på væggen med 6 mm bolte og plugs, der passer til den type væg, hvorpå papirholderen skal monteres.

Vær opmærksom på:

- at alu-profilen senest skal sættes fast i beslagene, inden det sidste beslag skrues fast på væggen.
- at det kun er muligt at lukke holderen, når låsepælen står i vandret position.
- at den medfølgende firkantnøgle – og dermed låsepælen – kun kan drejes, når nøglen får et tryk ind i selve låsecylindren.

- 3 Læg en papirrulle løst i papirholderen og vip denne ind mod væggen, så de hvide låseanordninger klikker.
- 4 Lås papirrulleholderen ved at dreje låsepælen i lodret position.

Fig. 1

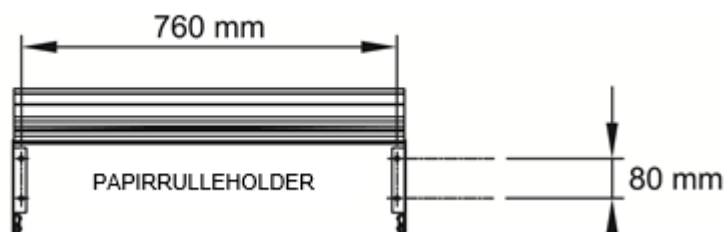

Vedligeholdelse, rengøring og fejl

Papirrulleholderen kræver ikke speciel vedligeholdelse, men vi anbefaler jævnligt tilsyn. Kontakt omgående din leverandør eller DAN DRYER A/S, hvis holderen ikke fungerer.

Rengøring må kun foretages med en klud opvredet i vand med mild sæbe.

Du er ansvarlig for at holderen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Produktet er kun til indendørs brug.

Tilbehør

Til denne papirrulleholder kan anvendes DAN DRYER papirruller varenr. 657 samt varenr. 667.



RESERVEDELSLISTE

Papirrulleholder 656



Pos. nr.	Art.-nr.	Reservedel
	65611	Papirdispenser profil, hvid
	65603	Rustfri vinkelbeslag t/papir – venstre
	65604	Rustfri vinkelbeslag t/papir – højre
	65605	Plastlåsefjeder t/ papirholder
	65607	Skrue 3 x 10 mm, rustfri
	65609	Låsepal til papirdispenser
	65612	Låsecylinder
	65613	Forstærkning 2 mm aisi 304, m. buk
	65585	Foamindlæg 0,8 mm 100 cm x 500 m
	20097	Skive M3, plan, FZB3, 2 x 7,0 x 0,5
	28202	Firkant nøgle